Identify what matters*

Primacy Lamination

DURABILIDAD
DE LAS TARJETAS

SEGURIDAD
INCREMENTADA

FACILIDAD
DE USO

IMPRESORA

* Identificando lo importante

Brochure-Primacy-Lamination-KB-PLA1-1154-SPA-A4-A0.indd 1
20/09/2022 11:50:35

El sistema ideal para **personalizar y laminar sus tarjetas**

Primacy Lamination ofrece un sistema completo y asequible que permite codificación, impresión y laminación de sus tarjetas al mismo tiempo integrando o no hologramas. De este modo, sus tarjetas de identificación se benefician de una duración máxima y de un nivel de seguridad incrementado. Al laminar sus tarjetas y tarjetas identificativas, se previene todo intento de fraude en su contra. **Primacy Lamination** imprime y lamina hasta 215 tarjetas por hora y por una sola cara.

Durabilidad de las tarjetas

- Una vez terminadas las tareas de codificación y de impresión, Primacy Lamination coloca una película caliente (barniz o parche de grosor variable) sobre toda la superficie de la tarjeta.
- La laminación aplicada de este modo **permite reforzar la resistencia de sus tarjetas** y aumentar su duración, hasta 10 años*.

Seguridad incrementada

- Evolis propone **una gran variedad de parches y laminaciones**, con o sin hologramas. Para una seguridad reforzada, nuestros equipos pueden desarrollar laminaciones totalmente personalizadas.
- **Primacy Lamination puede admitir diferentes módulos de codificación**: banda magnética, tarjeta de chip con o sin contacto. Estas opciones de codificación son combinables.

Facilidad de uso

- Cuando instala su sistema, usted conecta el módulo de laminación a la impresora en un solo paso. La comunicación está asegurada por medio de infrarrojos. Por lo tanto, el sistema está listo para su uso en pocos minutos.
- Las **diferentes cintas y laminaciones se instalan de manera intuitiva** y el sistema las reconoce automáticamente.

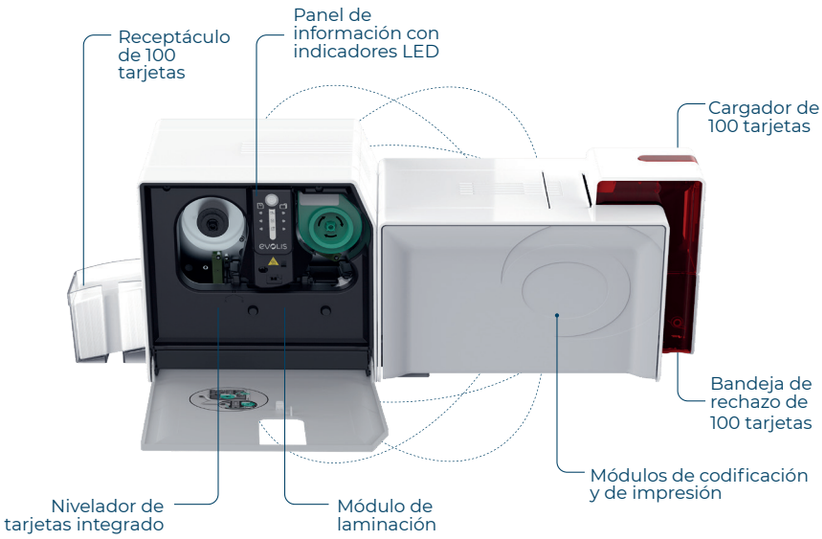

Instalación en un paso y conexión a través de infrarrojos

*Con condiciones particulares

Brochure-Primacy-Lamination-KB-PLA1-1154-SPA-A4-A0.indd 2 20/09/2022 11:50:38

Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

Características **principales**

Características generales

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión a una sola cara o a doble cara, de borde a borde
  - Resolución estándar 300 x 300 dpi
  - Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)
- 32 MB de memoria viva (RAM) - Opción de 64 MB[1]
- Laminación a una cara o a doble cara
- Nivelador de tarjetas integrado de serie
- Laminación I/R mediante tubo de cuarzo y rodillo cubierto con compuesto de silicón

Velocidad de impresión y laminación[1]

- A una sola cara: hasta 215 tarjetas/hora
- A dos caras (YMCKO-K): hasta 110 tarjetas/hora

Puertos / Conectividad

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Conexión sin cable 802.11b/g en la gama inalámbrica

Gestión y características de las tarjetas

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: 0,76 mm (30 mil)
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas de policarbonato, barnices especiales[1]
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Módulos adicionales de codificación

- Módulos disponibles:
  - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
  - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
  - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIF ARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (conformidad estándar: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302.208 o F CC parte 15.247)
  - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna o IP
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ

Seguridad

- Ranura para sistema de seguridad Kensington®
- Encriptación de los datos por codificación magnética

Pantalla

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas[2]: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.
- Pantalla LCD opcional

Opción

- Módulo de laminación CLM vendido por separado para añadir la función de laminación a cualquier impresora Primacy
- Instalación de un segundo módulo de laminación para laminar las dos caras de la tarjeta con dos películas diferentes

Certificaciones y declaración de conformidad

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

Condiciones de garantia

- 3 años de garantía[4]

Cintas Evolis High Trust®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas y el rendimiento global de la impresora y del módulo de laminación, utilice cintas y laminaciones Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cintas y laminaciones ergonómicas para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma
- Laminaciones:
  - Parche: 0,5; 0,6 o 1 mil transparente u holográfico: 600 impresiones/rodillo
  - Barniz transparente u holográfico: 1200 impresiones/rodillo
  - Otras películas por encargo
  - Película alternada para laminar tarjetas con banda magnética y tarjetas de chip con contacto

Lista de cintas y laminaciones disponibles en www.evolis.com

Software

- Incluye Evolis Premium Suite® para Windows®:
  - Controlador de impresión
  - Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora
  - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica[3]
  - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
  - Compatible con Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS para el diseño y la edición de tarjetas identificativas (base de datos interna con registros ilimitados)
- Evolis Premium SDK para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

Dimensiones y peso

- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 269 x 205 x 753 mm
- Peso: 10 kg

1 Con condiciones particulares / **2** Depende de su versión de Windows® / **3** Requiere el perfil cliente .net 4.0 / **4** Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- **Líder mundial** en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- **Experiencia internacional y apoyo local** a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un **departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida**
- **Evolis cuenta con la certificación ISO 9001**, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

www.evolis.com

SEDE COORPORATIVA | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ
Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - **evolisinc@evolis.com**

AMÉRICA LATINA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.)
evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - **evolisasia@evolis.com**

CHINA
Evolis China - Shanghái - **evolischina@evolis.com**

INDIA
Evolis India - Mumbai - **evolisindia@evolis.com**

© Evolis. Todos los derechos reservados. Datos no contractuales. La información, las especificaciones y las fotos de los productos están sujetas a modificación sin preaviso.
03/2022. KB-PLA1-1154-SPA-A4-A0